


シートスリッター-TLS-560・650

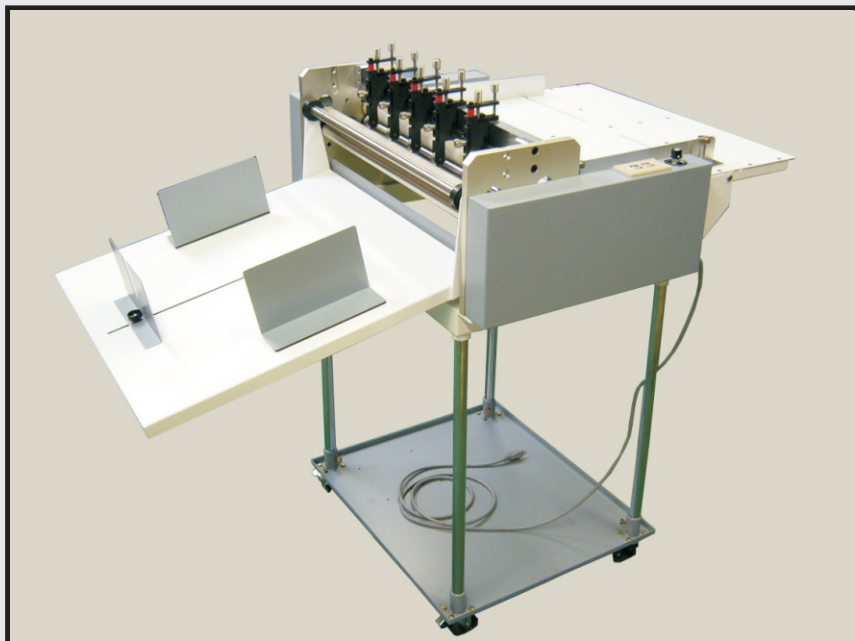

オプション

- ミシン刃 (2.3.4mm×0.6)
- 切断刃
- 筋付リング
- その他
 - 特殊ミシン刃
 - 特殊筋付リング
 - (受注生産)

※本機の仕様ならびにデザイン等は改良のため変更される事があります。

特徴

- スリッターホルダーの移動が簡単かつスムーズに行え、切断刃と焼入ハードクロームメッキ加工された受けローラーとの間隔を簡単に微調整し、その状態を固定することも出来ます。
- ホルダー及びブレードは容易に追加、交換することができ、折り作業の前処理の筋入れも簡単にできます。

仕様概要

	TLS-560	TLS-650
機械寸法 (mm)	L1340×W790×H1000	L1440×W890×H1050
重量・電源	80kg 100V200W	90kg 100V200W
最大用紙巾	560mm	650mm
最小スリット間隔	18mm	18mm
付属ホルダー数	5組	5組

印刷、製本紙工関連機械
その他部品加工、設計製作

<http://www.tanaka-giken.co.jp>
e-mail info@tanaka-giken.co.jp

株式会社 **田中技研**

〒197-0834

東京都あきる野市引田688

TEL 042-559-5010

FAX

042-558-6720